

Montagehandleiding

 Raamroosters

Raamroosters algemeen



Boormachine



Schroevendraaier



Glassclean



45 Min.

Versie: Juni 2017





Stappenplan montage:

Stap 1: Maak uw ramen schoon met glassclean, achteraf is dit een stuk moeilijker.

Stap 2: Plak de tape op de rand van het raamrooster (rondom).

Stap 3: Plaats de raamrooster in het raam (binnenkant van de bus).

Stap 4: Boor gaten op de punten die al voorgeboord zijn in de lippen aan het raamrooster. Bescherm uw raamrooster door er een kartonnetje tussen de boor en raamrooster te plaatsen.

Stap 5: Schoef de raamrooster vast.

Heeft u een raamrooster met uitsparing voor een ruitenwisser? Volg dan eerst de volgende stappen voor verdere montage:

Stap 1: Tape de voor en achterzijde af over de perforatie.

Stap 2: Let op uw eigen veiligheid en zet een veiligheidsbril op.

Stap 3: Langs de perforatie uitzagen.

Stap 4: Monteer de beschermrubber.

Stap 5: Ga verder met de bovengenoemde stappen.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

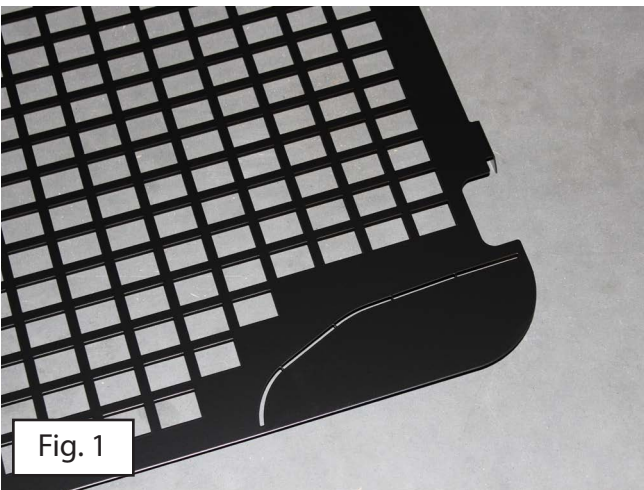


Fig. 1

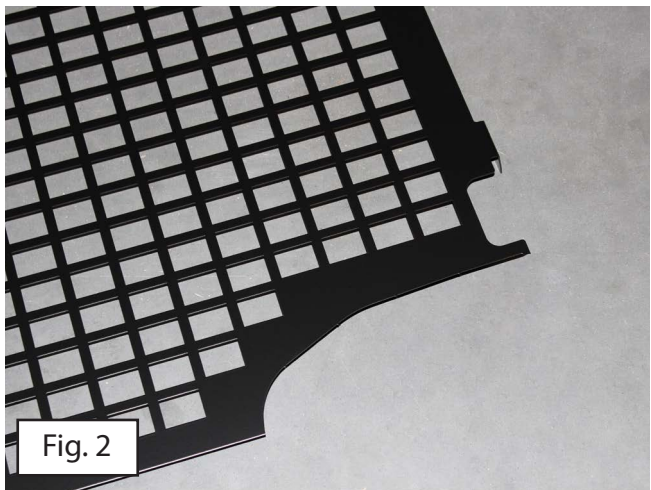


Fig. 2